
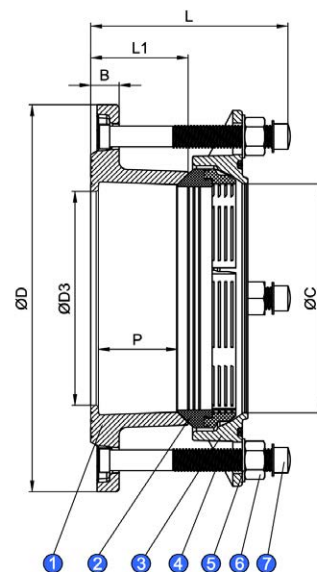


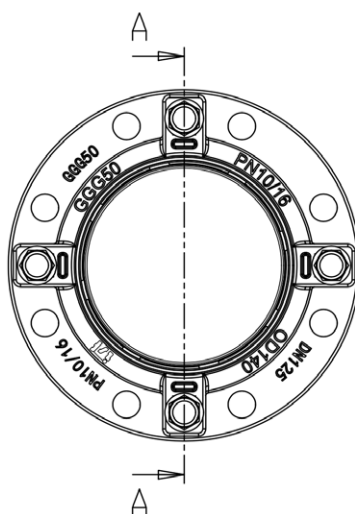

Datos genéricos

- **Material del cuerpo:** Fundición dúctil GGG50 con recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy)
- **Presión de trabajo:** PN10 / PN16
- **Sistema de sujeción:** Equipado con pernos y tuercas de acero inoxidable
- **Juntas de estanqueidad:** Anillos de EPDM o NBR (caucho nitrílico)
- **Tipo de producto:** Accesorios de tubería mecánicos de alta tolerancia

Materiales

Nº	PIEZA	MATERIAL	NORMA
1	Cuerpo	Fundición dúctil	GGG50
2	Anillo de estanqueidad	Goma + Latón	EPDM + Latón
3	Anillo extremo	Fundición dúctil	GGG50
4	Tornillos	Acero Inoxidable	A2-304
5	Arandela	Acero Inoxidable	A2-304
6	Tuerca	Acero Inoxidable	A2-304 con revestimiento de teflón
7	Tapa	Plástico	-

Dimensiones (mm)

Size	Ø Tubo	D	D3	C	B	L	L1	P	Tornillos		DIN EN
									DN x L	Cant.	
DN40	50	165	45	53	19	115	63	50	M12*115	2	•
DN50	63	180	55	66	19	130	63	50	M12*115	4	•
DN60/DN65	75	180	66	79	19	130	63	50	M12*115	4	•
DN80	90	200	84	93	19	130	63	50	M12*115	4	•
DN100	110	220	105	115	19	130	61	47	M12*115	4	•
DN100/DN125	125	250	110	127	19	130	63	50	M12*115	4	•
DN125	140	250	125	143	19	130	63	50	M14*125	4	•
DN150	160	285	154	164	19	140	63	50	M14*125	4	•
DN150	180	285	169	185	19	132	69	60	M14*140	4	•
DN200	200	340	210	204	19	140	70	55	M14*125	4	•
DN200	225	340	210	230	20	180	80	75	M16*160	4	•
DN250	250	400	250	255	22	180	88	75	M16*160	6	•
DN250	280	400	252	283	22	180	88	75	M16*160	6	•
DN300	315	455	302	318	24	180	88	70	M16*160	6	•