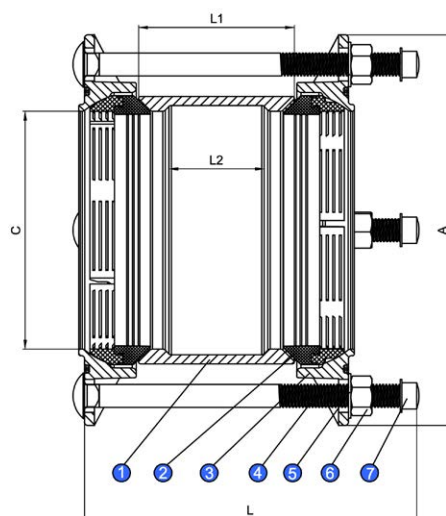


**Datos genéricos**

- Material del cuerpo: Fundición dúctil GGG50 con recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy)
- Presión de trabajo: PN10 / PN16
- Sistema de sujeción: Equipado con pernos y tuercas de acero inoxidable
- Juntas de estanqueidad: Anillos de EPDM o NBR (caucho nitrílico)
- Tipo de producto: Accesorios de tubería mecánicos de alta tolerancia

Materiales

Nº	PIEZA	MATERIAL	NORMA
1	Cuerpo	Fundición dúctil	GGG50
2	Junta	Goma + Latón	EPDM + Latón
3	Contrabrida	Fundición dúctil	GGG50
4	Tornillos	Acero con recubr. Dacromet	—
5	Arandelas	Acero con recubr. Dacromet	—
6	Tuercas	Acero con recubr. Dacromet	—
7	Tapón	Plástico	—

Dimensiones (mm)

Ø Tubo	C	A	L	L1	L2	Cant. Tornillos	Diam x L
63	66	160	200	95	60	4	M12*190
75	78	165	200	95	60	2	M12*190
90	93	180	200	95	60	4	M12*190
110	113	205	200	95	65	4	M14*190
125	128	215	200	95	65	4	M14*190
140	143	240	200	95	60	4	M14*190
160	163	270	200	95	60	4	M14*190
180	183	275	200	95	60	4	M14*190
200	204	325	210	105	75	4	M14*210
225	229	330	310	135	88	4	M16*300
250	254	370	320	135	88	6	M16*310
280	284	380	320	135	88	6	M16*310
315	319	425	350	180	135	6	M16*340