

Brida enchufe antitracción PE/PVC DN350-DN1200

mafusa



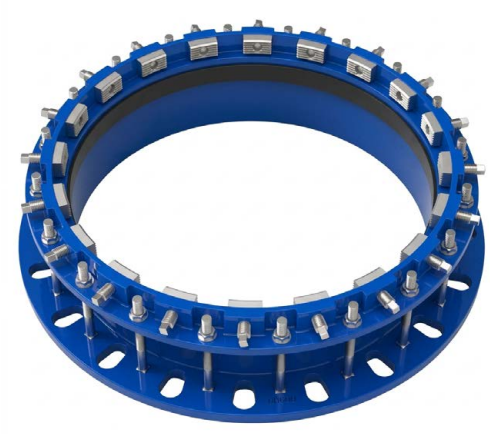

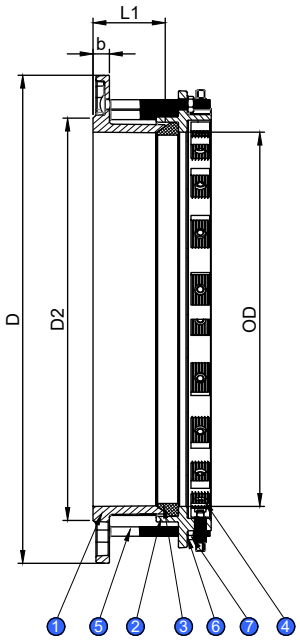

Datos genéricos

- **Material del cuerpo:** Fundición dúctil GGG50 con recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy)
- **Presión de trabajo:** PN10 / PN16
- **Sistema de sujeción:** Equipado con pernos y tuercas de acero inoxidable
- **Juntas de estanqueidad:** Anillos de EPDM o NBR (caucho nitrílico)
- **Tipo de producto:** Accesorios de tubería mecánicos de alta tolerancia

Materiales

Nº	PIEZA	MATERIAL	NORMA
1	Cuerpo	Hierro dúctil	GGG50
2	Anillo de extremo	Hierro dúctil	GGG50
3	Junta de goma	Caucho	EPDM
4	Diente de agarre	Acero inoxidable SS304	—
5	Perno	Acero con recubrimiento Dacromet	ISO 898-1:1999
6	Arandela	Acero con recubrimiento Dacromet	—
7	Tuerca	Acero con recubrimiento Dacromet	ISO 898-2:1992

Dimensiones (mm)

Tamaño	Diámetro exterior de tubería	D	D2	b	L1	n-m	N-M	DIN EN PN10/16
DN350	355	515	429	22,5	125	8-M16	8-M16	•
DN400	400	580	480	25	125	8-M16	16-M16	•
DN450	450	640	548	27	125	20-M16	20-M16	•
DN500	500	715	609	27	125	20-M16	20-M16	•
DN500	560	715	609	28	160	20-M16	20-M16	•
DN600	630	840	720	30	125	20-M16	20-M20	•
DN700	710	940	792	33	125	24-M16	24-M20	•
DN800	800	1025	900	35	125	24-M16	24-M20	•
DN900	900	1125	1001	37,5	125	28-M16	28-M20	•
DN1000	1000	1255	1112	40	125	28-M16	28-M20	•
DN1200	1200	1485	1328	45	125	32-M16	32-M20	•