

Bride à emboîtement anti-traction PE/PVC DN350-DN1200

mafusa



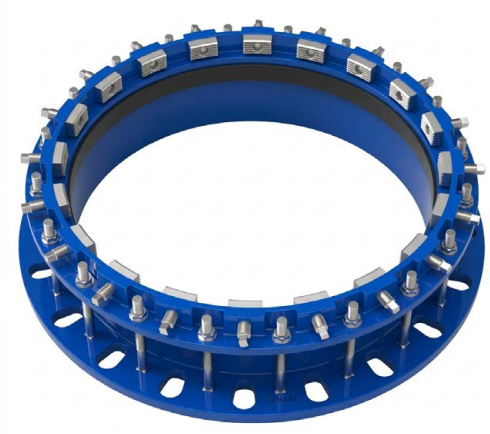

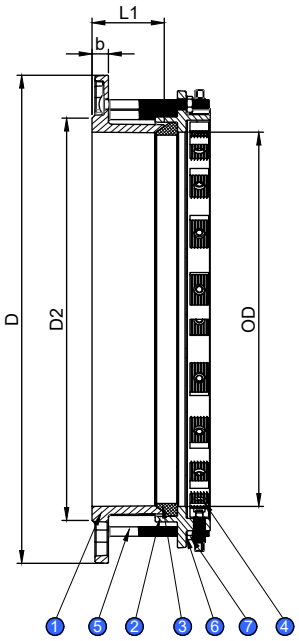

Données générales

- **Matériau du corps:** Fonte ductile GGG50 avec revêtement FBE (époxy lié par fusion – Fusion Bonded Epoxy).
- **Pression de service:** PN10 / PN16
- **Système de fixation:** Équipé de boulons et d'écrous en acier inoxydable.
- **Joints d'étanchéité:** Joints en EPDM ou NBR (caoutchouc nitrile).
- **Type de produit :** Raccords mécaniques pour canalisations à haute tolérance.

Materiales

N°	PIÈCE	MATÉRIAU	NORME
1	Corps	Fonte ductile	GGG50
2	Bague d'extrémité	Fonte ductile	GGG50
3	Joint en caoutchouc	Caoutchouc	EPDM
4	Dent de serrage	Acier inoxydable SS304	—
5	Boulon	Acier avec revêtement Dacromet	ISO 898-1:1999
6	Rondelle	Acier avec revêtement Dacromet	—
7	Écrou	Acier avec revêtement Dacromet	ISO 898-2:1992

Dimensions (mm)

Taille	Diamètre extérieur de la cana-lisation	D	D2	b	L1	n-m	N-M	DIN EN PN10/16
DN350	355	515	429	22,5	125	8-M16	8-M16	•
DN400	400	580	480	25	125	8-M16	16-M16	•
DN450	450	640	548	27	125	20-M16	20-M16	•
DN500	500	715	609	27	125	20-M16	20-M16	•
DN500	560	715	609	28	160	20-M16	20-M16	•
DN600	630	840	720	30	125	20-M16	20-M20	•
DN700	710	940	792	33	125	24-M16	24-M20	•
DN800	800	1025	900	35	125	24-M16	24-M20	•
DN900	900	1125	1001	37,5	125	28-M16	28-M20	•
DN1000	1000	1255	1112	40	125	28-M16	28-M20	•
DN1200	1200	1485	1328	45	125	32-M16	32-M20	•