



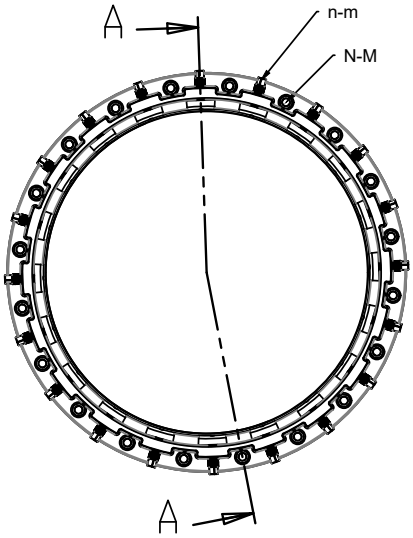

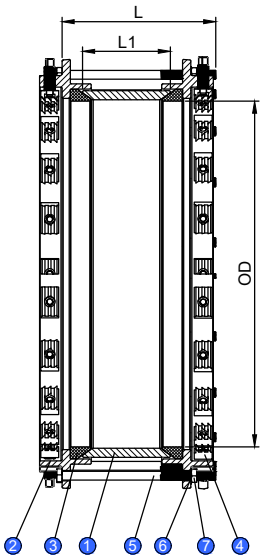

Datos genéricos

- **Material del cuerpo:** Fundición dúctil GGG50 con recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxy)
- **Presión de trabajo:** PN10 / PN16
- **Sistema de sujeción:** Equipado con pernos y tuercas de acero inoxidable
- **Juntas de estanqueidad:** Anillos de EPDM o NBR (caucho nitrílico)
- **Tipo de producto:** Accesorios de tubería mecánicos de alta tolerancia

Materiales

Nº	PIEZA	MATERIAL	NORMA
1	Cuerpo	Hierro dúctil	GGG50
2	Anillo de extremo	Hierro dúctil	GGG50
3	Junta de goma	Caucho	EPDM
4	Diente de agarre	Acero inoxidable SS304	—
5	Perno	Acero con recubrimiento Dacromet	ISO 898-1:1999
6	Arandela	Acero con recubrimiento Dacromet	—
7	Tuerca	Acero con recubrimiento Dacromet	ISO 898-2:1992

Dimensiones (mm)

Diámetro exterior de tubería	L	L1	N-M	n-m
DN355	240	152	8-M16	8-M16
DN400	240	152	8-M16	16-M16
DN450	250	152	10-M16	20-M16
DN500	250	152	20-M16	20-M16
DN560	250	152	20-M16	20-M16
DN630	250	152	20-M16	20-M16
DN710	250	152	24-M16	24-M20
DN800	250	152	24-M16	24-M20
DN900	250	152	28-M16	28-M20
DN1000	250	152	28-M16	28-M20
DN1200	250	152	32-M16	32-M20